В ЕВРОПЕ

ГЕРМАНИЯ	DVGW
ДАНИЯ	ETA
СЛОВАКИЯ	ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ИСПАНИЯ	AENOR
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	PG
ФИНЛЯНДИЯ	STF
ФРАНЦИЯ	CSTBat
ГОЛЛАНДИЯ	kiwa
ВЕНГРИЯ	MSZ EN ÉMI
НОРВЕГИЯ	SINTEF
ПОЛЬША	ITB
АНГЛИЯ	WRAS
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА	ETI–SZÚ
ШВЕЙЦАРИЯ	SP STAC
ШВЕЦИЯ	SVGW SSIGE
УКРАИНА	DOZVIL
ЛИТВА	AB LIETUVOS DUJOS
БОЛГАРИЯ	BTO
ХОРВАТИЯ	ZIK
РУМЫНИЯ	CTPC
МАКЕДОНИЯ	
МОЛДАВИЯ	CTPSIC

В АМЕРИКЕ

КАНАДА	cUPC®
США	cUPC®

АФРИКЕ

ЮЖНАЯ АФРИКА	SABS

В АЗИИ

СИНГАПУР	TÜV

В ОКЕАНИИ

АВСТРАЛИЯ	SAI GLOBAL
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ	SAI GLOBAL

{ QUALITY DRIVEN }

Компания ИНДУСТРИАС МАТЕУ начала свою деятельность в 1968 году по специальности производства гибких соединений для воды, газа, масел и т.д. Предприятие является мировым примером качества в своем производстве.
Результатом этого качества, а также постоянного роста с момента своего создания является соблюдение всех принятых национальных и международных норм и законов, благодаря чему компания стала поставщиком с максимальной гарантией для самых престижных производителей смесителей и крупных фирм, занимающихся дистрибьюцией.
Компания владеет двумя заводами с самым передовым техническим оборудованием и специалистами. Ее продукция экспортируется в более 60 стран пяти континентов, соблюдая самые высокие требования качества.

ИНДУСТРИАС МАТЕУ, Под руководством Качества.

СДЕЛАНО В ИСПАНИИ

Starting its activity in 1968, and specialized in manufacturing stainless steel braided connectors for water, oil and gas; INDUSTRIAS MATEU SA is a worldwide reference in terms of quality.
Thanks to the quality and the constant growth after its foundation, the company has all relevant quality approvals at both, domestic and international levels, allowing be the supplier of the most important and prestigious tap manufacturers as well as of the main distribution and buying groups.
The company runs two modern manufacturing facilities from where 60 countries in the 5 continents worldwide are supplied.

INDUSTRIAS MATEU, Quality Driven.

MADE IN SPAIN

ПРЕДСТАВЛЕНО / DISTRIBUTED BY

INDUSTRIAS
mateu
{ QUALITY DRIVEN }

ИНДУСТРИАС МАТЕУ, С. А.
Капельянс, 3
Пол. Инд. Эль Конгост
08170 Монторнес дель Вальес
БАРСЕЛОНА - ИСПАНИЯ
Тел. + 34 93 861 1894
Факс. + 34 93 861 1895
www.imateu.com
imateu@imateu.com

перейти на сайт: www.san-detal.ru

MADE IN SPAIN
10 years warranty
100% E.E.C.

ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
BRAIDED CONNECTORS

FIL–NOX

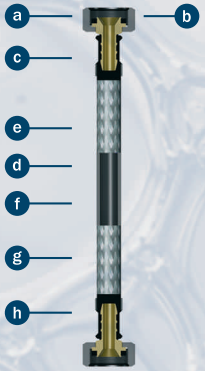

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
TECHNICAL FEATURES

- **a** Никелированная латунь. Nickel plated brass.
- **b** Резиновая прокладка (включена). Incorporated rubber washer.
- **c** Латунь. Brass.
- **d** Резина EPDM. EPDM rubber.
- **e** Нержавеющая сталь AISI 304. Stainless Steel AISI 304.
- **f** Ø Внутр. 8,5 мм. Inner Ø 8,5 mm.
- **g** Ø Внеш. 12,5 мм. Outer Ø 12,5 mm.
- **h** Нержавеющая сталь AISI 304. Stainless Steel AISI 304.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ DN 8
TECHNICAL DATA DN 8

Пропускная способность при 3 bar Nominal flow at 3 bar.	32 л/мин.	
Минимальный радиус кривизны. Minimum curvature radius.	26 мм.	
Рабочее давление. Operating pressure.	20 bar.	
Максимальная температура. Maximum temperature.	110 °C	
H_2O Питьевая. Drinking H_2O.	Да / Yes	
Потребление в питании. Food use.	Да / Yes	
Внутренний диаметр. Fitting inner diameter.	5,9 мм.	

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
APPLICATIONS

САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ:
Раковины, биде, унитазы, смесители, электрокофеварки, электрорадиаторы.

SANITARY INSTALLATIONS:
Wash-basins, bidets, WC suites, faucets, coffee machines, water heaters.

СОЕДИНЕНИЯ / END FITTINGS

Цифры, определяющие напор воды, ориентировочные, зависят от длины подводки и типа фитинга.

Information concerning flow rate is only for guidance and depends on connector length and end-fittings.

M: фитинг M
Male

F: фитинг F
Female

C: гайка
Elbow

T: штуцер
Smooth Tube

FIL–NOX GIGANTE

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
TECHNICAL FEATURES

- **a** Никелированная латунь. Nickel plated brass.
- **b** Резиновая прокладка (включена). Incorporated rubber washer.
- **c** Латунь. Brass.
- **d** Резина EPDM. EPDM rubber.
- **e** Нержавеющая сталь AISI 304. Stainless Steel AISI 304.
- **f** Ø Внутр. 13 мм. Inner Ø 13 mm.
- **g** Ø Внеш. 19 мм. Outer Ø 19 mm.
- **h** Нержавеющая сталь AISI 304. Stainless Steel AISI 304.

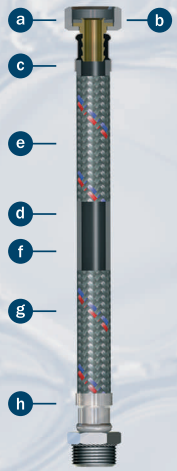

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ DN 13
TECHNICAL DATA DN 13

Пропускная способность при 3 bar Nominal flow at 3 bar.	86 л/мин.	
Минимальный радиус кривизны. Minimum curvature radius.	43 мм.	
Рабочее давление. Operating pressure.	16 bar.	
Максимальная температура. Maximum temperature.	110 °C	
H_2O Питьевая. Drinking H_2O.	Да / Yes	
Потребление в питании. Food use.	Да / Yes	
Внутренний диаметр. Fitting inner diameter.	10 мм.	

FIL–BOR Inox



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
TECHNICAL FEATURES

- **a** Латунь. Brass.
- **b** Соединение (не включено). Washer not included.
- **c** Латунь. Brass.
- **d** Резина EPDM. EPDM rubber.
- **e** Нержавеющая сталь AISI 304. Stainless Steel AISI 304.
- **h** Нержавеющая сталь AISI 304. Stainless Steel AISI 304.

	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
f Ø Внутр /Inner	20 мм.	25 мм.	32 мм.	40 мм.	50 мм.
g Ø Внеш / Outer	27,5 мм.	34,5 мм.	41мм.	52 мм.	63 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ DN
TECHNICAL DATA DN

	20 3/4"	24 1"	32 1"1/4	40 1"1/2	50 2"
Пропускная способность при 3 bar (л/мин.) Nominal flow at 3 bar. (l./min)	220	250	450	850	1400
Минимальный радиус кривизны. (мм.) Minimum curvature radius. (mm)	75	110	115	195	290
Рабочее давление. (bar) Operating pressure. (bar)	16	16	6	6	6
Максимальная температура. (°C) Maximum temperature. (°C)	110	110	110	110	110
H_2O Питьевая. Drinking H_2O.	Да/Yes	Да/Yes	Да/Yes	Да/Yes	Да/Yes
Потребление в питании. Food use.	Да/Yes	Да/Yes	Да/Yes	Да/Yes	Да/Yes
Внутренний диаметр. (мм.) Fitting inner diameter. (mm)	16	17,5	23	32	41

Подогреватели для воды, кондиционер.

Heating systems, air conditioning.

Прессовальные установки, счетчики, водные насосы и климатизация.

Pressure units, water meters, water pumps, air conditioning.

www.san-o.ru